

ETS Products Group

www.ets-products.com

EINBAUANLEITUNG

Stand 01/2025

MITTELKONSOLE W447 -V-KLASSE UND VITO

GERÄUMIGES
AUFBEWAHRUNGSFACH



CUPHOLDER VORN FÜR
FLASCHEN UND
KAFFEEBECHER



CUP- UND
GETRÄNKEHALTER
MIT AUTOMATISCHER
GRÖßENANPASSUNG



RÜCKSEITIGE
ABLAGEFLÄCHE MIT
AMBIENTBELEUCHTUNG.



MITTELKONSOLE AUCH IN BEIGE ERHÄLTlich!

©ETS PRODUCTS GROUP



Mittelkonsole W447

Hinweise

- Die Mittelkonsole passt folgende V-Klasse und Vito Modelle der Baureihe W447:
V-Klasse (W447) ab Mai 2014 incl. Facelift & Modellpflege 2024-
Vito (W447) ab Oktober 2014 bis Juni 2023
(Vito nur mit Einzelsitzen vorne, keine Doppelsitzbank vorne, keine Trennwand)
- Vorhandene Armlehnen müssen ausgebaut werden, da die Mittelkonsole die gleiche Höhe wie die Armlehnen hat. Der Komfort ist nicht benachteiligt, da die Oberseite ebenfalls gepolstert ist.
- Zum Einbau müssen die Sitzgestelle nicht ausgebaut werden, alle Bohrungen zur Befestigung sind vorhanden.
- Der elektrische Anschluss erfolgt nur an den vorhandenen USB- und Bordsteckdosen.

Einbau

(Einbaubeispiel am Vito W447, Ausstattungsvarianten können ggf. abweichen)

Zuerst müssen ggf. vorhandene Ablagefächer ausgebaut werden. Bei Vito und V-Klasse Modellen sind die Ablagefächer vorne im Fußraum rechts und links mit Torx Schrauben hinter den kleinen ovalen Verkleidungsstopfen befestigt. Das größere Rolldeckelfach der V-Klasse hat zusätzlich unter dem Getränkehalter zwei Torx-Schrauben, die entfernt werden müssen.




Mittelkonsole W447

Entfernen Sie die Armlehnen. Unter den Kunststoffabdeckungen am Drehpunkt der Armlehnen ist jeweils eine Inbus Schraube.

Nach dem Entfernen der Inbus Schraube kann die Armlehne abgenommen werden.

Montieren Sie an dieser Stelle die mitgelieferten Abdeckungen mit den mitgelieferten Inbus Schrauben und dem Abdeckstopfen

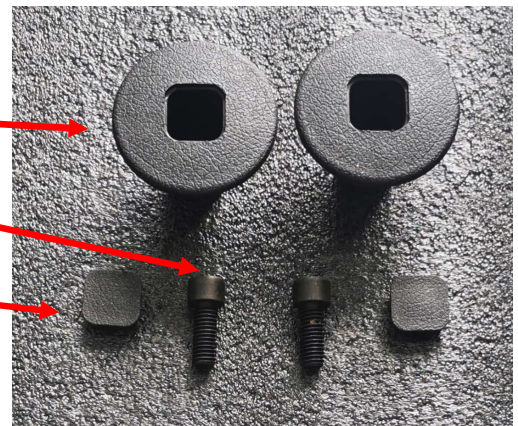


Setzen Sie die Grundplatte wie auf dem Bild auf den Heizungsschacht zwischen die Sitze. Die Position ergibt sich aus den vorhandenen Bohrungen in den Sitzgestellen. Befestigen Sie die Bodenplatte mit den mitgelieferten Inbus Schrauben von innen in der Sitzkonsole. Je nach Ausstattung müssen hierfür eventuell vorhandene Verkleidungen hinten am Sitzgestell abgebaut werden.



Hinweis: Eventuell verbaute Zusatzbatterien unter dem Beifahrersitz müssen nicht ausgebaut werden!


Mittelkonsole W447

Der beigefügte Schaumstoffstreifen wird wie abgebildet aufgeklebt. Er verhindert, dass versehentlich Parkkarten oder andere Gegenstände in den Raum unter der Konsole rutschen. Zur Orientierung ist eine entsprechende Markierung auf der Oberseite der Konsole.


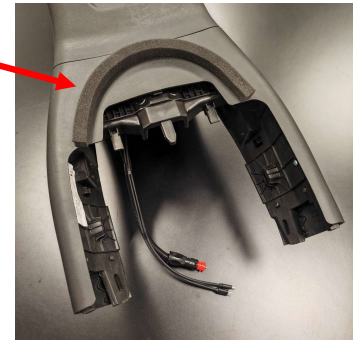


Setzen Sie die Mittelkonsole etwas versetzt nach hinten zwischen die Sitze und verbinden Sie die Zuleitung der Mittelkonsole mit dem Fahrzeug. Danach setzen sie die Mittelkonsole auf die Grundplatte. Durch die Langlöcher kann die Position auf die vorderen fixen Befestigungspunkte im Fußraum justiert werden.

Befestigen zuerst die vorderen Schrauben im Fußraum. Danach legen Sie die ovalen Verstärkungen ein und Befestigen die Mittelkonsole mit den abgebildeten Schrauben und Muttern.

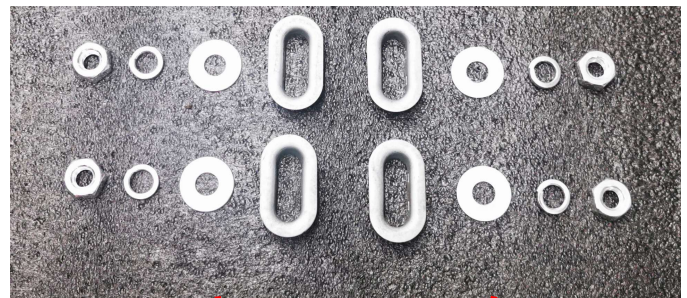

Zum Schluss setzen Sie die Verkleidungsgitter ein.

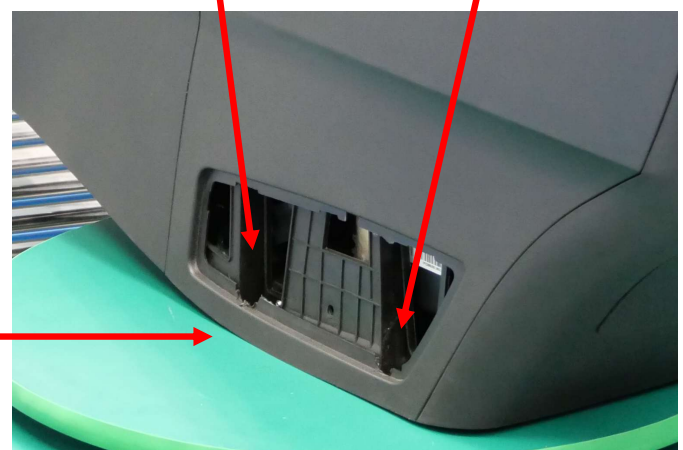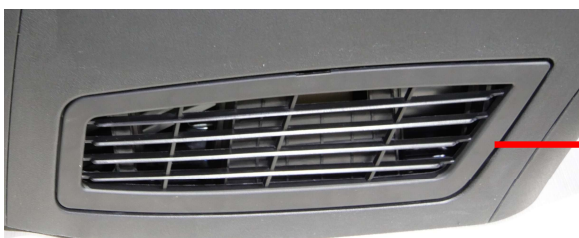

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und allzeit eine gute Fahrt!

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr Team der ETS Products Group